



Aura Angle 30

Apparecchio a parete per luce indiretta

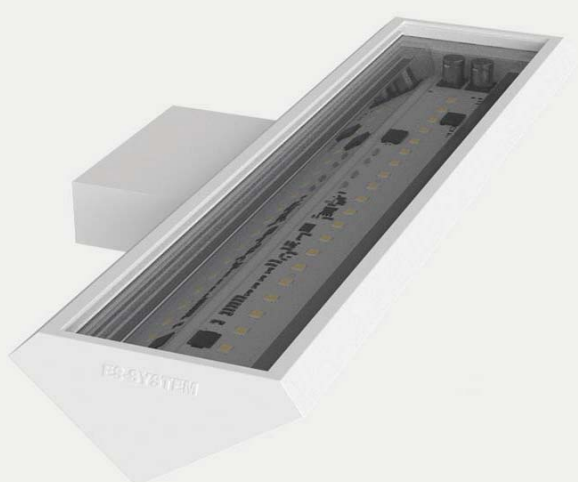

Lampada LED per montaggio a parete per luce indiretta. L'apparecchio è realizzato in alluminio, con ottica trasparente per assicurare un elevato flusso luminoso.

L'alimentatore è integrato all'interno del corpo lampada per agevolare l'installazione e la manutenzione.

- Elevata efficienza fino a 100lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP40
- Rischio fotobiologico: RG0
- Durata operativa 36000 (L80B50)

CE

IP40

LED



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (kg)	CODICE
MODELLI	Angle parete 525mm						
	Angle	23	2200	95	3000	3,5	2532700
	Angle	23	2200	95	4000	3,5	2532710
	Angle parete 1025mm						
	Angle	45	4500	100	3000	4,5	2532800
	Angle	45	4500	100	4000	4,5	2532810

APPLICAZIONI: interni, scalinate, corridoi, sale d'attesa.

MATERIALE: profilo in alluminio verniciato bianco.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: installazione a parete per luce indiretta.

DATI TECNICI:
230VAC 50-60 Hz, IP40, CE, RGO, Classe energetica A+, Classe di isolamento 1. L80B50 36.000h.

