

Alistair

Apparecchio di illuminazione per scale e corridoi.



Alistair è un innovativo apparecchio di illuminazione ideale per scale e corridoi. Design e funzionalità sono caratteristiche che rendono questo prodotto estremamente versatile. Adatto per montaggio a parete o a soffitto, è una soluzione illuminotecnica universale. La tecnologia LED ad elevata efficienza garantisce un consistente risparmio energetico ed una lunga durata operativa. Gli apparecchi di illuminazione sono disponibili in tre versioni: standard on/off, con sensore HF e versione con batteria 3h e sensore. Le versioni con sensore rilevano il movimento nell'area prestabilita. Il tempo di accensione rilevato e il livello di luce di stand-by sono regolabili tramite dipswitch facili da usare. Tutta la gamma Alistair è facile da installare e garantisce flessibilità e rendimento.

- Efficienza energetica 92 lm/W
- Temperatura colore 3000K e 4000K
- Resa cromatica CRI >80
- Step MacAdam SDCM5
- Grado di protezione IP65
- Rischio fotobiologico: assente, RG0
- Durata operativa 50.000h (L70B50)
- Disponibile on/off
- Disponibile in versione di emergenza

IP65



Built-in sensor

LED

CE



CLASS II



IK09



RG0



ALISTAIR PUÒ ESSERE MONTATO SIA A PARETE CHE A SOFFITTO.



APPLICAZIONI: Scale, corridoi e uffici.

MATERIALE: Corpo realizzato in PC e ABS. Colore bianco.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE: Montaggio a plafone sia a parete che a soffitto. Morsettiera 2,5 mm².

DATI TECNICI: On/off, 200-240V. Sensore, sensore/ batteria, 220-240V. 50/60Hz. IK09. IP65. Fattore di potenza $\lambda >0,8$ - $>0,9$. Temperatura ambiente: -20°C / +45°C. Versione emergenza: 0°C / +45°C. La versione batteria garantisce 3 ore di funzionamento in caso di interruzione di corrente. CRI >80 . Angolo di apertura del fascio: 105°. SDCM 5. 3000K o 4000K. Diametro: 300 x 84 mm. Classe energetica A+. Durata operativa 50.000 ore (L70B50 a 25°C Ta). Garanzia 5 anni. CE. Driver LED: Xitanium 15W 0.35A 42V I o Ultrank UC03. Versione batteria: Effort EEC09.

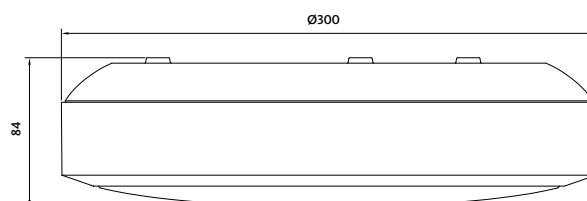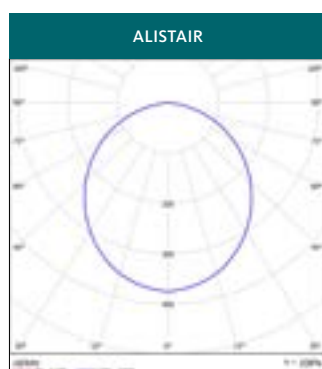

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	PESO (KG)	CODICE
MODELLI	Alistair on/off							
	Alistair 15W	15	1400	90	3000	>80	1	465303
	Alistair 15W	15	1420	92	4000	>80	1	465304
	Alistair con sensore							
	Alistair 15W	15	1400	90	3000	>80	1	465313
	Alistair 15W	15	1420	92	4000	>80	1	465314
	Alistair con batteria durata 3h							
	Alistair 16W	16	1400	88	3000	>80	1,1	465323
	Alistair 16W	16	1420	89	4000	>80	1,1	465324