


Aura Lunaria Pro G3



La famiglia di prodotti Aura Lunaria è un rivoluzionario LED panel. È utilizzato per l'illuminazione di controsoffitti modulari di scarsa profondità e per la sostituzione degli apparecchi di illuminazione fluorescenti.

Rappresenta la soluzione migliore per soddisfare le esigenze di uffici, scuole e di altre applicazioni commerciali. Il LED panel Aura Lunaria è confortevole per la vista e fornisce un livello di luminanza che rimane uniforme su tutto il pannello luminoso. Aura Lunaria rispetta i requisiti dettati dalla normativa EN-12464 per il lavoro al videoterminale. Può essere fornito con diversi cablaggi e connettori per soddisfare le diverse esigenze di installazione.

Può essere personalizzato con accessori unici. Ad Aura Lunaria G3 è stata assegnata l'International SEAD Global Efficiency Medal nella categoria apparecchi di piani.

Aura Lunaria è disponibile anche in versione tunable white.

Vedi il relativo depliant del prodotto.

- Efficienza energetica 124 lm/W
- Temperatura colore 3000K e 4000K
- Resa cromatica CRI >80
- Step MacAdam SDCM3
- Grado di protezione IP40
- Rischio fotobiologico: assente, RG0
- Durata operativa 50.000h (L70B10)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI
- Disponibile in versione di emergenza





APPLICAZIONI: uffici, scuole, ospedali, applicazioni commerciali. Conforme alla norma EN 12464.

MATERIALE: telaio di colore bianco RAL 9010.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE: fornito con connettore rapido tra il pannello e il driver. La versione on/off è fornita con cavo di connessione AC da 2,5 mm con spina a muro e privo di alogeni; la versione DALI/Switch dim è fornita con cavo AC da 3 metri a 5 conduttori privo di alogeni. Altri tipi di cablaggio sono disponibili su richiesta.

MODELLI	NUMERO DI APPARECCHI PER INTERRUTTORE				
	TIPO	B16	C16	C10	
Aura Lunaria Pro Mini	ON/OFF	43	73	45	
Aura Lunaria Pro Mini 14 W	DALI	43	73	45	
Aura Lunaria Pro 26 W	ON/OFF	43	73	45	
Aura Lunaria Pro 39 W	ON/OFF	30	51	31	
Aura Lunaria Pro	DALI	22	36	21	


Mantenimento del flusso luminoso	Durata stimata LED (Ta) 25°
L70B50	121000 h
L80B50	77000 h
L90B50	38000 h

Il calcolo è stimato su TM-21 a temperatura ambiente (Ta) 25°C.


DATI TECNICI: IP40, 230-240 V, AC, 50-60 Hz, ingresso DC: 186-250 V, SDCM 3. Temperatura ambiente: -20°- +35°. Fattore di potenza superiore a 0,9. CRI > 80. UGR <19. Durata operativa LED 50.000 ore (L70B10 a 25°C Ta). CE. ENEC. LED panel, 3000K/4000K. 5000K su richiesta. Aura Lunaria Pro è disponibile nelle seguenti dimensioni: 295x295, 595x595, 620x620, 1195x295 e 1245x307. Tutte le versioni possono essere dotate di driver e cablaggi diversi a seconda della vostra esigenza di installazione. Sono inoltre disponibili driver on/off, DALI, DSI, Switch dim e illuminazione di emergenza. Classe di rischio RG=0 conformemente alla norma EN-62471.




	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	PESO (kg)	DIMENSIONI (mm)	CODICE ON/OFF	CODICE DALI
MODELLI	I codici articolo standard fissi sono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m o con spina a muro e cavo DALI da 3 metri (halogen free)							
	Aura Lunaria Pro G3 830	14	1420	101	1.05	295x295x9,3	370131400	370131420
	Aura Lunaria Pro G3 840	14	1500	107	1.05	295x295x9,3	370141500	370141520
	Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	3.8	595x595x9,3	371233100	371233120
	Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	3.8	595x595x9,3	371243200	371243220
	Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	3.8	595x595x9,3	371234400	371234420
	Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	3.8	595x595x9,3	371244600	371244620
	Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	3.8	1195x295x9,3	371433100	371433120
	Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	3.8	1195x295x9,3	371443200	371443220
	Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	3.8	1195x295x9,3	371434400	371434420
	Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	3.8	1195x295x9,3	371444600	371444620
	Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	4.1	620x620x9,3	371333100	371333120
	Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	4.1	620x620x9,3	371343200	371343220
	Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	4.1	620x620x9,3	371334400	371334420
	Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	4.1	620x620x9,3	371344600	371344620
	Aura Lunaria Pro G3 830	26	3059	118	4.1	1245x307x9,3	371533100	371533120
	Aura Lunaria Pro G3 840	26	3234	124	4.1	1245x307x9,3	371543200	371543220
	Aura Lunaria Pro G3 830	39	4370	112	4.1	1245x307x9,3	371534400	371534420
	Aura Lunaria Pro G3 840	39	4620	118	4.1	1245x307x9,3	371544600	371544620
	Accessori Aura Lunaria, Aura Lunaria Pro, Aura Lunaria Pro Mini							
	Kit per montaggio a plafone 295x295, dimensione 314x314x56 (immagine 5)							82610030
	Kit per montaggio a plafone 595x595, dimensione 614x614x56 (immagine 5)							82610060
	Kit per montaggio a plafone 1195x295, dimensione 124x314x56 (immagine 6)							82610120
	Modulo per lucernaio 295x295 (immagine 1)							82612030
	Modulo per lucernaio 595x595 (immagine 1)							82612060
	Modulo per lucernaio 1195x295 (immagine 4)							82612120
Telaio per montaggio per soffitti in cartongesso 295x295 (immagine 8)							82613030	
Telaio per montaggio per soffitti in cartongesso 595x595 (immagine 8)							82613060	
Telaio per montaggio per soffitti in cartongesso 1195x295							82613120	
Telaio per apertura rotonda 595x595 (immagine 2)							82614001	
Telaio per angoli smussati 595x595 (immagine 3)							82614002	
Telaio per Lunaria Mini 595x595 (immagine 7)							82614003	
Accessorio per montaggio in controsoffitti con struttura a vista incassata 595x595							82614100	
Accessorio per montaggio in controsoffitti a struttura nascosta Ecophon 595x595							82614200	

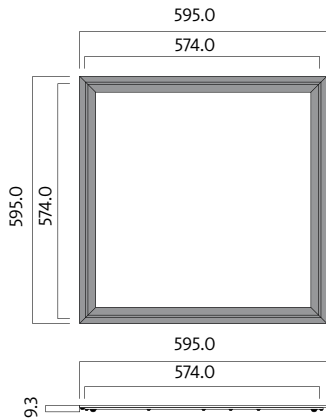


AURA LUNARIA G3 IP44 595x595 mm

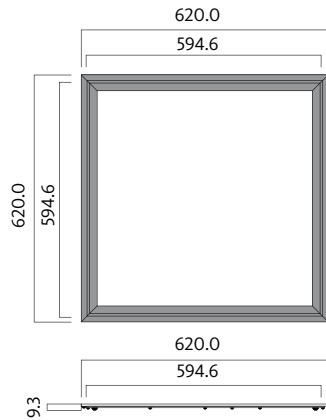


AURA LUNARIA G3 IP44 620x620 mm

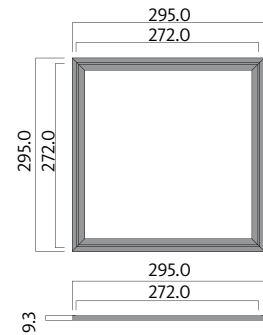

AURA LUNARIA G3 IP44 MINI 295x295 mm

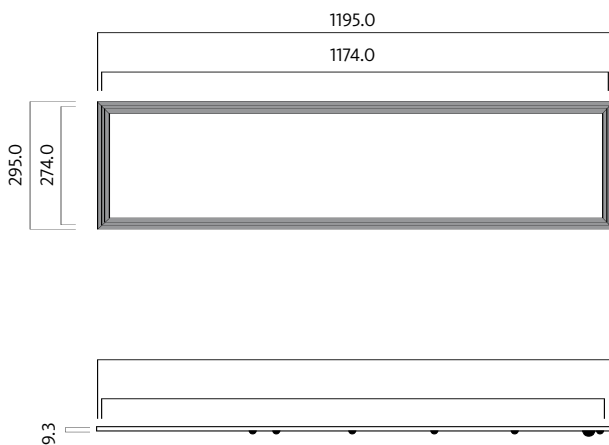

AURA LUNARIA G3 IP44 1195x295 mm

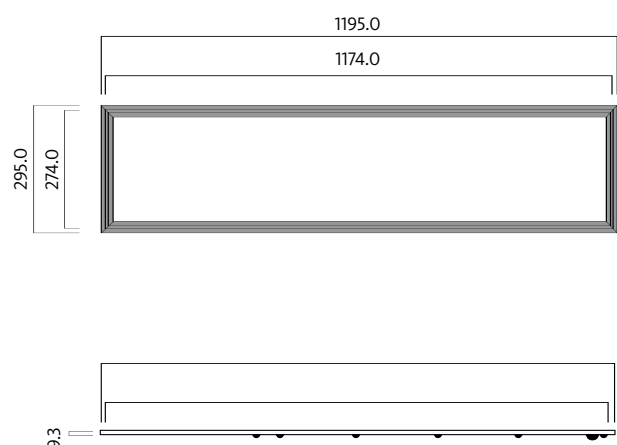

AURA LUNARIA G3 IP44 1195x295 mm