Luna LED

Apparecchio di illuminazione LED per interni

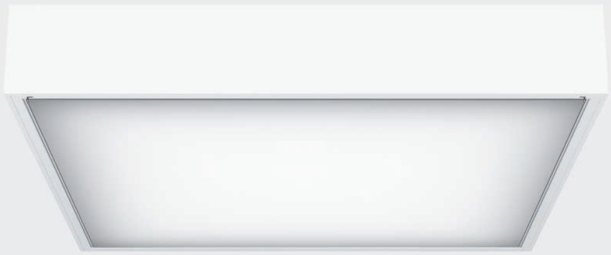

Luna LED è una gamma di apparecchi di illuminazione con tecnologia LED caratterizzata da un design sempre attuale, rotondo o quadrato, ideale per qualsiasi ambiente interno.

Luna LED è dotato di elevata efficienza energetica ed il suo diffusore opalino garantisce un'illuminazione uniforme con funzione anti-abbagliamento.

La gamma Luna LED è disponibile in tre diverse versioni: a plafone, a sospensione e ad incasso. E' disponibile anche in tre diverse dimensioni.

- **Elevata efficienza energetica (fino a 87 lm/W)**
- **Sorgente luminosa LED**
- **Design sempre attuale**
- **Durata operativa di 50.000 ore**

LED IP20 CLASS I CE

AURA LIGHT

MODELLI

TIPO	POTENZA SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	TEMP. COLORE (K)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	PESO (Kg)	Nº RIF.
Luna LED Quadrato – a plafone*						
Luna LED 600	19	1650	4000	87	14	AUR 54110-1
Luna LED 950	54	4700	4000	87	22	AUR 54130-1
Luna LED 1250	91	7950	4000	87	29	AUR 54150-1
Luna LED 1500	121	10600	4000	88	35	AUR 54170-1
Luna LED Rotondo – a plafone*						
Luna LED 600	16	1300	4000	81	14	AUR 55210-1
Luna LED 950	44	3550	4000	81	22	AUR 55230-1
Luna LED 1250	70	5600	4000	80	29	AUR 55250-1
Luna LED 1500	103	8200	4000	80	35	AUR 55270-1
Luna LED Quadrato – ad incasso						
Luna LED 600	19	1650	4000	87	14	AUR 54190-1
Luna LED 950	54	4700	4000	87	22	AUR 54210-1
Luna LED 1250	91	7950	4000	87	29	AUR 54230-1
Luna LED 1500	121	10600	4000	88	35	AUR 54250-1
Luna LED Rotondo – ad incasso						
Luna LED 600	16	1300	4000	81	14	AUR 55290-1
Luna LED 950	44	3550	4000	81	22	AUR 55310-1
Luna LED 1250	70	5600	4000	80	29	AUR 55330-1
Luna LED 1500	103	8200	4000	80	35	AUR 55350-1

Valori in base a 4000K
* Per la versione a sospensione vedi accessori cavo da 2 m.

APPLICAZIONI:
Uffici, hotel, ospedali, edifici pubblici, negozi, ecc.

MATERIALE:
Corpo in alluminio verniciato. Diffusore in materiale termoplastico speciale per illuminazione.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:
Montaggio a plafone, ad incasso e a sospensione.

COMPONENTES:
Modulo LED. Disponibile nelle versioni 3000K e 4000K, CRI > 80. SDCM<3. Durata operativa 50.000 ore. Driver LED (on/off/DALI).

DATI TECNICI:
220-230V, 50-60Hz, IP20. Classe I. CE.

LUNA LED (QUADRATO)



LUNA LED (ROTONDO)



DIMENSIONI

TIPO	A (mm)	D (mm)
Luna LED 600	600	600
Luna LED 950	950	950
Luna LED 1250	1250	1250
Luna LED 1500	1500	1500

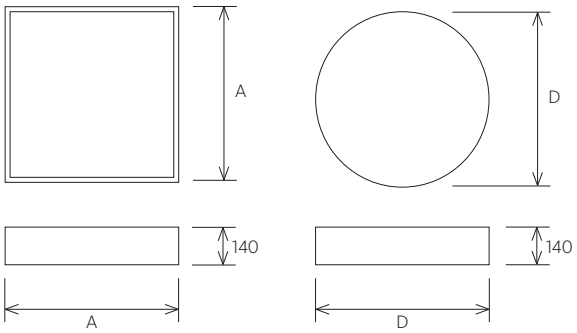

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, si veda www.auralight.it

2016-04-04

Aura Light Italy, S.r.l. • Viale Roma 9a, 40024 • Castel San Pietro Terme (BO),Italia.
Telf. +39 051 94 81 50 • info@auralight.it • www.auralight.it

AURA LIGHT