



Laelia

Corpo orientabile ad incasso senza cornice ad incasso




- Elevata efficienza fino a 115lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>90
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP20
- Rischio fotobiologico: basso, RG1
- Durata operativa 50.000 (L70B20)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI



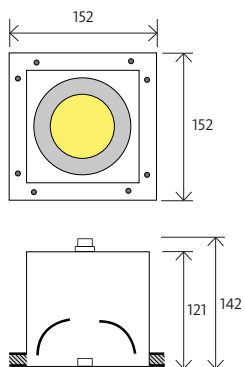

APPLICAZIONI: Ingressi, reparti panetteria, gastronomia, vini, macelleria, salumeria e pescheria.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica stabilizzata uv. Riflettore in alluminio anodizzato con vetro di protezione.



INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE: Lampada senza cornice ad incasso per soffitti in cartongesso o a pannelli con alimentatore incluso.

DATI TECNICI:

220-240V 50-60 Hz, IP20, CE.
Temperatura ambiente: 30°.
RG1, Classe II. Ottica 25°, 48°.

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	FASCIO (°)	CODICE
MODELLI	Laelia 1 spot						
	Laelia on/off	10	1100	11	2700	25	13-1604ZBG2E
	Laelia on/off	10	1150	11	3000	25	13-16047BG2E
	Laelia on/off	10	1200	12	4000	25	13-16048BG2E
	Laelia Dimm	10	1100	11	2700	25	13-1604ZBG2D
	Laelia Dimm	10	1150	11	3000	25	13-16047BG2D
	Laelia Dimm	10	1200	12	4000	25	13-16048BG2D
	Laelia 2 spots						
	Laelia on/off	2 X 10	2200	11	2700	25	13-1606ZBG2E
	Laelia on/off	2 X 10	2300	11	3000	25	13-16067BG2E
	Laelia on/off	2 X 10	2400	12	4000	25	13-16068BG2E
	Laelia Dimm	2 X 10	2200	11	2700	25	13-1606ZBG2D
Laelia Dimm	2 X 10	2300	11	3000	25	13-16067BG2D	
Laelia Dimm	2 X 10	2400	12	4000	25	13-16068BG2D	