

# OMNIA 1

LED



IP40

IP65



IP68



CE

è un profilo estruso, realizzato in alluminio anodizzato, progettato per il montaggio su superfici di dimensioni ridotte. Il prodotto emette una luce morbida e diffusa e l'installazione è molto semplice in quanto avviene tramite clip in acciaio. A seconda del tipo di illuminazione che si vuole ottenere è possibile utilizzare ottiche satinate, o trasparenti.

La versatilità installativa e le dimensioni contenute del prodotto fanno sì che Omnia 1 possa essere utilizzato in molteplici applicazioni ed ambienti: in interni e nelle installazioni in esterno dove viene fornito con ottica resinata, per assicurare un grado di protezione IP40.

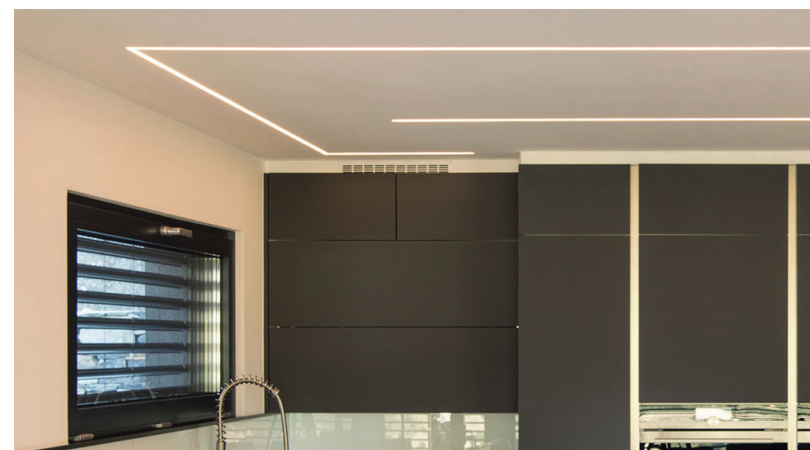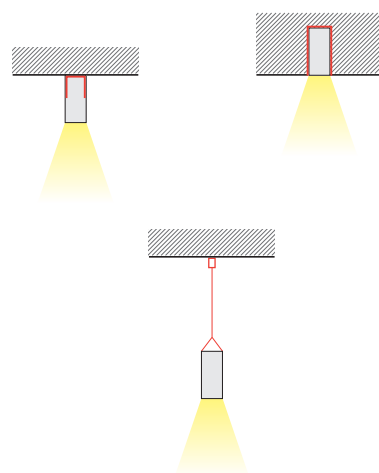

*Architectural Brighter Lighting*



**APPLICAZIONI:** Case, musei, gallerie e scuole.


**MATERIALE:** Profilo in alluminio estruso, finitura in alluminio naturale o verniciato bianco. Ottica in PC satinato o trasparente.



**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Sono disponibili clip per attacco a plafone.



**DATI TECNICI:** 24VDC, LED CRI 80, su richiesta CRI 90. SDCM3. 3000K e 4000K, IP40, IP65, IP68.



	TIPO	POTENZA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CODICE
MODELLI	<b>Omnia1</b>					
	Omnia 1 IP40	11,5	1610	140	3000	OM109B830ONOF4050358
	Omnia 1 IP65	11,5	1610	140	3000	OM109B830ONOF6550359
	Omnia 1 IP68	11,5	1610	140	3000	OM109B830ONOF6850360
	Omnia 1 IP40	21,6	3000	139	3000	OM109B830ONOF4050361
	Omnia 1 IP65	21,6	3000	139	3000	OM109B830ONOF6550362
	Omnia 1 IP68	21,6	3000	139	3000	OM109B830ONOF6850363
	Omnia 1 IP40	11,5	1610	140	3000	OM109B830DALI4050364
	Omnia 1 IP65	11,5	1610	140	3000	OM109B830DALI6550365
	Omnia 1 IP68	11,5	1610	140	3000	OM109B830DALI6850366
	Omnia 1 IP40	21,6	3000	139	3000	OM109B830DALI4050367
	Omnia 1 IP65	21,6	3000	139	3000	OM109B830DALI6550368
	Omnia 1 IP68	21,6	3000	139	3000	OM109B830DALI6850369
	<b>Accessori</b>					
	Clips					OM105BXXXXXXXXX50371

Il flusso e la potenza si riferiscono alla sorgente.

\* Barre complete pre-assemblate con ottica satinata. Accessori inclusi: Coppiatappi in metallo e alimentatore.  
Su richiesta differenti lunghezze, gradi di protezione, strip LED, temperatura colore, finitura e copertura.