

Viris TunableWhite

Spot LED da binario tunable white 2700K-5000K CASAMBI



- Elevata efficienza fino a 105lm/W
- Temperatura colore TUNABLE WHITE
- Resa cromatica CRI>90
- Step MacAdam SDCM3
- Grado di protezione IP20
- Rischio fotobiologico: livello basso, RG1
- Durata operativa 50.000h (L80B20)
- Disponibile dimmerabile DALI, gestione CASAMBI





LED

CE

IP20



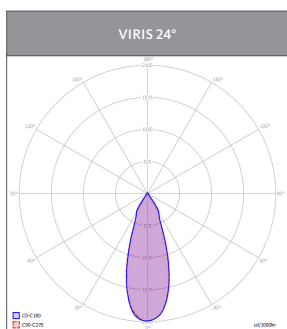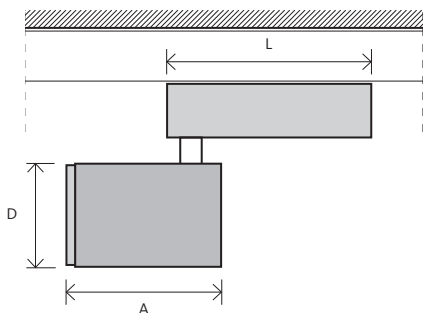

APPLICAZIONI:

Negozi, vetrine, centri commerciali e gallerie.

MATERIALE:

Corpo realizzato in alluminio, dissipatore realizzato in alluminio puro con alto livello di dissipazione. Riflettore realizzato in alluminio ad alta riflettività. Disponibile nelle finiture bianco, nero e grigio. Disponibile con ottiche 12°, 24°, 36°.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Spot con adattatore per binario DALI.

DATI TECNICI:

AC 100-277V, 50/60Hz. Con adattatore a binario.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONE (DxAxL)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	FASCIO (°)
MODELLI	Viris 24° bianco							
	VIRO1E992CSBI2000812	20	2100	105*	80x130x220	5000	0.8	24
	VIRO1E992CSBI2000813	32	3400	105*	96x140x250	5000	1.8	24
	VIRO1E992CSBI2000814	40	4100	103*	108x155x250	5000	2.0	24

*Flusso registrato a 5000K