

Filago

Una flessibile linea di luce IP67




- Temperatura colore: 3000K, 4000K, RGBW
- Side view and front view
- Grado di protezione IP67
- Versioni PVC e Silicone
- Spessori disponibili: 6mm, 8mm, 12mm

LED

CE

IP67

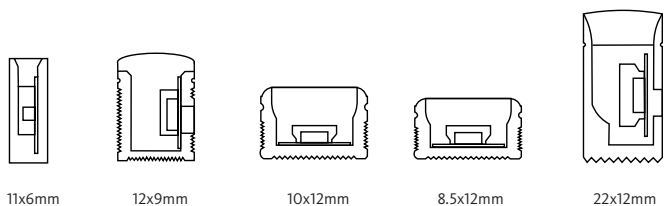


11x6mm

12x9mm

10x12mm


8.5x12mm

22x12mm

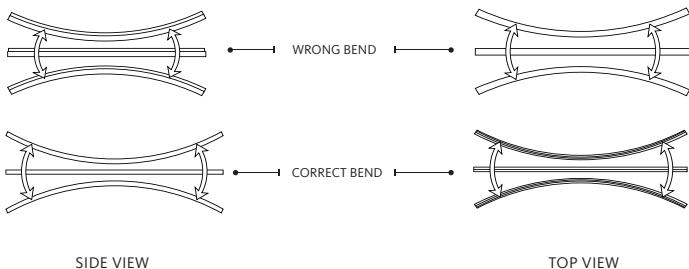

SIDE VIEW

TOP VIEW

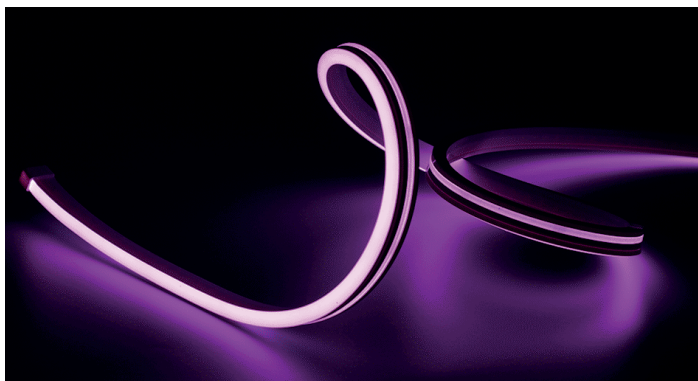**APPLICAZIONI:**

Case, negozi, giardini,
terrazze, decorazione.

MATERIALE:

Guaina flessibile realizzata
in silicone o in pvc.

INSTALLAZIONE**E CONNESSIONE:**

Su qualsiasi superficie,
senza l'utilizzo di profili in
alluminio.
Disponibili accessori : guide,
giunti, tappi, connettori.
Minimo diametro disponibile
per la curva: 150mm.
Driver 24V non incluso. Non
avvitare il corpo su se stesso.

DATI TECNICI:

24 VDC, CRI80, IP67, CE.
Dimmerabile. Resistente ai
raggi UV. Linee da 5m.

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONE SEZIONE (mm)	CODICE
MODELLI	Filago side view						
	Silicone 6mm	7.6	260	32	3000	6 x 11	SC-SSE0611-XX
	PVC 8mm	12.5	460	37	3000	8.5 x 12	SC-ESID-X-M
	Silicone 8mm	8.5	340	40	3000	8.5 x 12	SC-SSE-X
	Neon Flex	12.5	400	32	3000	8 x 12	SC-ESID-WW-M
	Filago top view						
	PVC 10mm	12.5	700	56	3000	10 x 12	SC-TSID-X-M
	Silicone 12mm	8.5	605	71	3000	8.5 x 12	SC-TSE-X
	Filago side view						
	PVC 12mm	14.4	380	26	3000	22 x 12	SC-ESID
Silicone 12mm	14.4	320	22	3000	8.5 x 12	SC-SSED	
Filago side view RGBWW							
Silicone	19.6	160	9	RGBW	22 x 12	SC-SSED-RGB+W	