

# MICRO 1

LED




IP20



È un profilo estruso, realizzato in alluminio pressofuso, progettato per il montaggio su superfici e in spazi ridotti. Il prodotto emette una luce morbida e diffusa e l'installazione è molto semplice in quanto avviene tramite clip in acciaio o in plastica trasparente. A seconda del tipo di illuminazione che si vuole ottenere è possibile utilizzare ottiche satinate in grado di garantire una soluzione di luce estremamente confortevole ed efficace, e ottiche trasparenti o a 40°, per una trasmissione più forte e decisa del fascio di luce. Il profilo Micro 1 può essere utilizzato per installazioni a parete, a plafone e ad incasso su mobili di arredo, quali mensole o ripiani.

Il prodotto crea un'illuminazione puntuale dove fasci luminosi disegnano lo spazio ed è possibile creare delle vere e proprie installazioni luminose, a scopo ornamentale e decorativo. La versatilità e le dimensioni contenute del prodotto fanno sì che Micro 1 possa essere utilizzato in molteplici applicazioni ed ambienti: per creare giochi di luce con mobili d'arredo, in musei o gallerie, oppure su ripiani o mensole per valorizzare prodotti in vetrina.

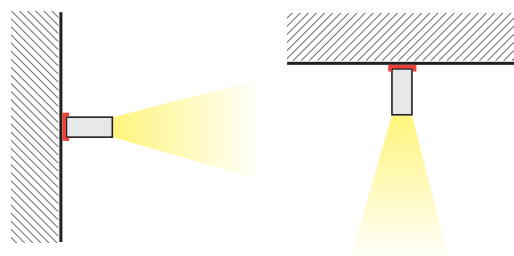

*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Case, negozi, vetrine e gallerie.

**MATERIALE:** Corpo in alluminio estruso. Finitura disponibile in alluminio anodizzato naturale o nero, e verniciato bianco.



**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Progettato per l'installazione a plafone o a parete. Dotato di clip per l'installazione, disponibile in acciaio o in plastica trasparente. Ottiche in policarbonato satinato, trasparente e lente 40°. Cablato con strip LED CRI 90. Alimentatore da installare in posizione remota o a quadro elettrico.

**DATI TECNICI:** 224VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 3000K e 4000K, IP20, disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI E CASAMBI.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE	
MODELLI	<b>Micro 1 alluminio anodizzato naturale</b>							
	Micro 1*	23	2910	127	3000	90	20-10018.14+40114.WW	
	Micro 1*	23	2910	127	4000	90	20-10018.14+40114.NW	
	<b>Micro 1 alluminio anodizzato nero</b>							
	Micro 1*	23	2910	127	3000	90	20-10018.18+40114.WW	
	Micro 1*	23	2910	127	4000	90	20-10018.18+40114.NW	
	<b>Accessori</b>							
	Ottica trasparente							20-10021
	Ottica satinata							20-10022
	Ottica 40°							20-10026
Coppia tappi plastica							20-10068	
Clip fissaggio plastica							20-10143	
Clip fissaggio acciaio							20-10040	

\* Solo profilo e stripLED