

RADII

LED





IP20

IP65

CE



È un profilo estruso di sezione semicircolare, realizzato in alluminio anodizzato, progettato per il montaggio su superfici: pareti e soffitto. Il prodotto emette una luce morbida e diffusa e l'installazione è molto semplice in quanto avviene tramite clip. A seconda del tipo di illuminazione che si vuole ottenere è possibile utilizzare ottiche satinate o trasparenti. La versatilità installativa e le dimensioni contenute del prodotto fanno sì che il profilo Radii possa essere utilizzato in molteplici applicazioni ed ambienti.

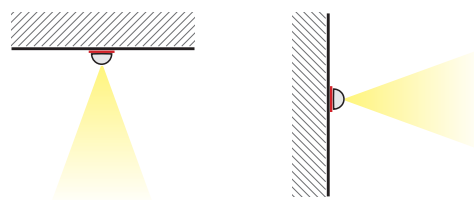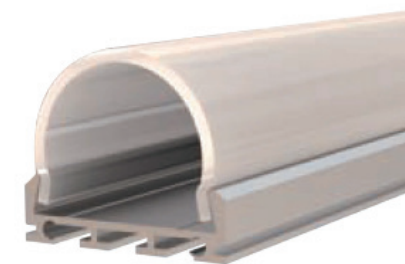

Architectural Brighter Lighting




APPLICAZIONI: Interni e esterni, luce decorativa per facciate.

MATERIALE: Corpo in alluminio estruso. Finitura disponibile in alluminio anodizzato naturale o alluminio adodizzato nero.



INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Progettato per l'installazione a plafone o a parete.

DATI TECNICI: 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 2700K, 3000K e 4000K, RGB, IP65, IP20. Disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI e CASAMBI.

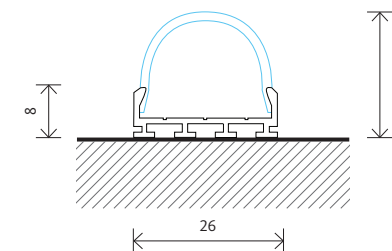

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CODICE
MODELLI	Radii					
	Radii on/off	21,6	3000	140	3000	RD109B930ONOF2050675
	Radii on/off	21,6	3000	140	4000	RD109B940ONOF2050676
	Radii DALI	21,6	3000	140	3000	RD109B930DALI2050677
	Radii DALI	21,6	3000	140	4000	RD109B940DALI2050678
	Radii on/off	21,6	3000	140	2700	RD109B927ONOF6550679
	Radii DALI	21,6	3000	140	2700	RD109B927DALI6550680
	Radii TW DALI	19,2	800	42	TW	RD109B00WDALI6550681
	Radii TW Casambi	19,2	800	42	TW	RD109B00WCSBI6550682
	Accessori					
Clips in metallo						RD105BXXXXXXXXX50683
Clips di fissaggio						RD105BXXXXXXXXX50684
Coppia di tappi						RD105BXXXXXXXXX50744