

# OPHRYS DOWNLIGHT

LED





IP20

CE



È uno spot downlight LED ad incasso fisso per installazione a cartongesso. Il corpo visibile ha forma circolare e diametro 83 mm, il corpo illuminante è dotato di un dissipatore passivo in alluminio, per assicurare il corretto mantenimento di temperatura del LED. Lo spot è prodotto in pressofusione di alluminio verniciato bianco. È possibile scegliere fra tre differenti temperature di bianco: 2700K, 3000K, 4000K, TW. All'interno del vano dell'ottica, possono essere montati 6 differenti tipologie di riflettore.

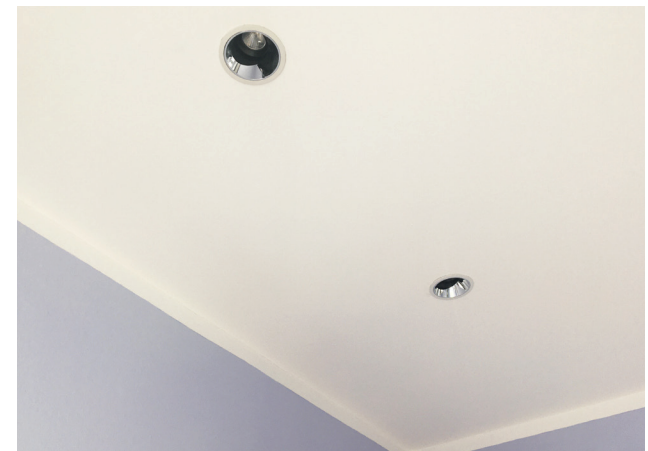

*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Alberghi, case, uffici.

**MATERIALE:** Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere disponibile verniciato bianco o nero.

**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Progettato per l'installazione a incasso. Disponibile alimentatore on/off e DALI.

**DATI TECNICI:** LED CRI 90 su richiesta CRI 80, Fascio 24°, 30°, 38°. 3000K, 4000K, TW, IP20. Finiture disponibili in bianco, nero, grigio. Sei tipologie di ottiche disponibili.

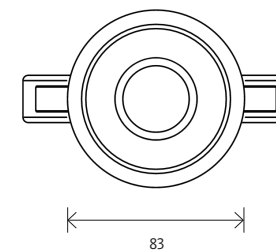

	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
MODELLI	<b>Ophrys downlight</b>						
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	3000	90	OPH01C930ONOF2050645
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	4000	90	OPH01C940ONOF2050646
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	3000	90	OPH01C930ONOF2050647
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	4000	90	OPH01C940ONOF2050648
	Ophrys DALI	12	1391	115	3000	90	OPH01C930DALI2050651
	Ophrys DALI	12	1391	115	4000	90	OPH01C930DALI2050652
	Ophrys DALI	12	1391	115	3000	90	OPH01C940DALI2050653
	Ophrys DALI	12	1391	115	4000	90	OPH01C940DALI2050654
	<b>Ophrys downlight Tunable White</b>						
Ophrys TW	12	1391	115	TW	90	OPH01C992DDT82050649	
Ophrys TW	12	1391	115	TW	90	OPH01C992DDT82050650	

